FIL-PROTEC
PRO-MULTIMALLAS
MERV 4

Metal Filters
Filtro metálico de Malla Tricotada

TIPO: Filtro metálico lavable

EFICIENCIA: Merv 4

DESCRIPCION: Filtro lavable construido con marco de chapa galvanizada y conjunto de mallas de metal dispuestas en forma de rombos entrelazados entre si. Baja perdida de carga inicial. Ideal para altos caudales de aire.

APLICACION: En manejadoras de aire de distintos tamaños y estilos, equipos de aire acondicionado y calefactores. Aptos para separación de neblina de aceite y grasa e industrias en general.

FILTER CODE STRUCTURE
ESTRUCTURA DEL FILTRO

Filter Type Tipo de Filtro	**PRO-MULTIMALLAS**	
Filter Class Clasificación	**3**	EN 779-2012 G3 ISO 16890 ISO COARSE 75% ASHRAE 52.2 MERV 6
Filter Frame Marco	**G -I -AL**	Galvanized - Inox - Aluminium Galvanizado - Inox - Aluminio
Filter Media Media Filtrante	**G -I - AL**	Galvanized - Inox - Aluminium Galvanizado - Inox - Aluminio
Filter Modelling Tipo de Filtro	**L**	Straight Model Media Filtrante Plana Tricotada
Filter Modelling Tipo `Protección	**2**	Both Side With Grids Malla en Ambos Lados
Filter Size Tamaño		592x592x48 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES

Filter Class Clase	**EN 779-2012** **ISO 16890** **ASHRAE 52.2**	G2 ISO COARSE 65% **MERV 3**	G3 ISO COARSE 85% **MERV 4**
Average Efficiency Eficacia Media	**EN 779-2012** **ISO 16890** **ASHRAE 52.2**	**Am 65%** ISO COARSE 65% <20% Part. de 1µm	**Am 65%** ISO COARSE 85% <40% Part. de 1µm
Max. Temperature Temperatura Máxima	200 °C		
Relative Humidity Humedad Relativa	100%		
Rec. Final Pres. Drop Acc. Perdida de Carga Final	**EN 779-2012** **ISO 16890** **ASHRAE 52.2**	250 Pa. 200 Pa. 250 Pa.	
Filter Stage Etapa de Filtración	I		

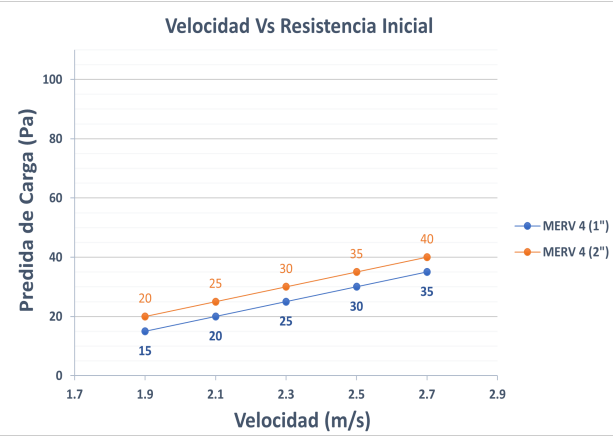

www.filprotec.com.ar
Tel: 11 6210-3524
info@filprotec.com.ar

PRE FILTERS // PREFILTROS