

FIL-PROTEC PRO-PANEL MERV 4



FILTER CODE STRUCTURE ESTRUCTURA DEL FILTRO

Filter Type **PRO-PANEL**

Tipo de Filtro

Filter Class EN 779-2012 **3** EN 779-2012 G3
Clase EN 779-2012 ISO 16890 ISO COARSE 60 %
ASHRAE 52.2 MERV 4

Filter Frame **K** Cardboard
Marco Cartón

Filter Media Thickness 23-48-98 mm.
Espesor de medio filtrante

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES

Filter Class	EN 779-2012	G2	G3
Clasificación	ISO 16890-COARSE ASHRAE 52.2	ISO COARSE 65% MERV 3	ISO COARSE 85% MERV 4
Average Efficiency	EN 779-2012	Am 65%	Am 85%
Eficacia Media	ISO 16890-COARSE ASHRAE 52.2	ISO COARSE 65% <20%/ Partículas de 1µm	ISO COARSE 85% <20%/ Partículas de 1µm

Max. Temperature 70 °C
Temperatura Máxima

Relative Humidity 80%
Humedad Relativa

Rec. Final Pres. Drop Acc.	EN 779-2012	250 Pa.
Perdida de Carga Final	ISO 16890 ASHRAE 52.2	200 Pa. 250 Pa

Filter Stage I - II - III
Etapa de Filtración


TIPO: Filtro descartable plano

EFICIENCIA: Merv 4

DESCRIPCION: Pre filtro para partículas gruesas confeccionado con media filtrante de fibra poliéster no tejida, marco de cartón, totalmente descartable.

APLICACION: Es ideal para ser instalado en una gran variedad de equipos de aire acondicionado, equipos compactos, equipos centrales, Unidades de Tratamiento de Aire. tomas de aire exterior.

Velocidad Vs Resistencia Inicial

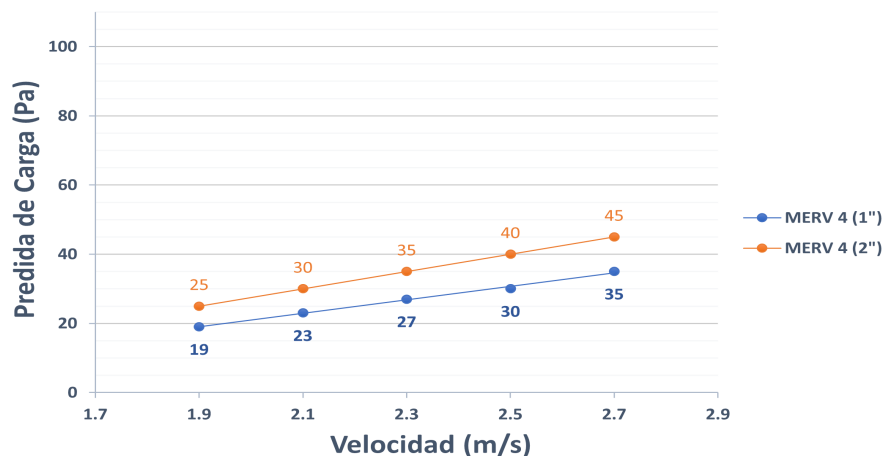

www.filprotec.com.ar
Tel: 11 6210-3524
info@filprotec.com.ar