


FIL-PROTEC PRO-POLY PANEL MERV 6

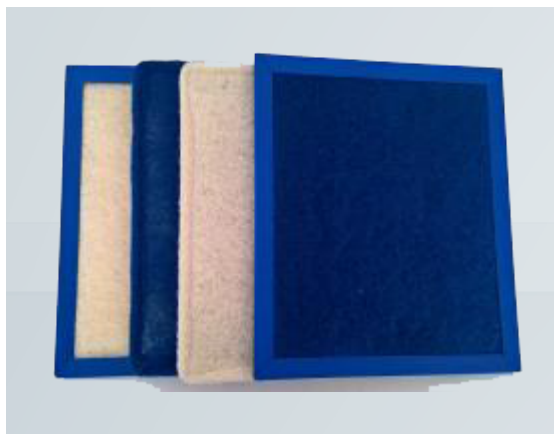

TIPO: Lavable de fibra poliéster

EFICIENCIA: Merv 6

DESCRIPCION: Filtro confeccionado con manto 100% fibra poliéster no tejida con marco rígido y/o flexible, hierro trafilado y/o alambre. Mantenimiento simple y rápido, 100% lavables, cocido a una estructura de soporte de hierro trafilado y/o alambre recubierto con perfil PVC y/o cuerina.

APLICACION: Uso residencial u oficinas.



FILTER CODE STRUCTURE ESTRUCTURA DEL FILTRO

Filter Type
Tipo de Filtro

PRO-POLY PANEL

Resistencia inicial	0,09" W.G.
Resistencia final	1" W.G.
Arrestancia promedio	84%
Capacidad de alojamiento de polvo	229 gr.

Estos datos son para mantas de 1" de espesor y con una velocidad facial de 300 fpm . Datos según ASHRAE 52.1-1992.


Este producto se ofrece cortado en 1/8" ó 1" y con las siguientes medidas:

25" x 36" x 1" 72" x 73m x 1/8"

48" x 36" x 1"

72" x 36" x 1"

PRESSURE DROP&FACE VELOCITY GRAPH

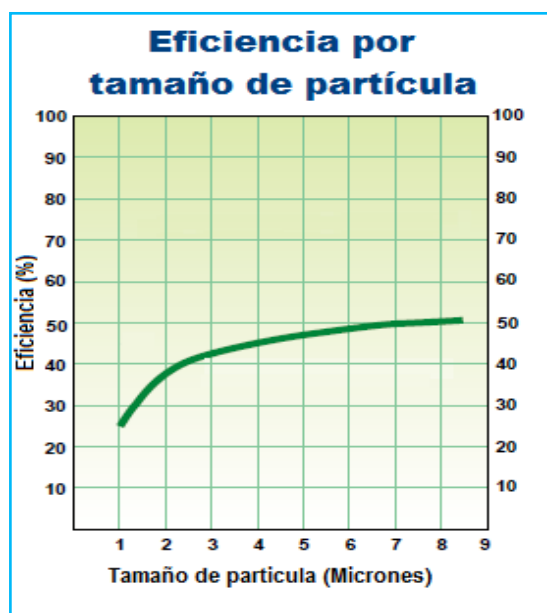

www.filprotec.com.ar
Tel: 11 6210-3524
info@filprotec.com.ar