

FIL-PROTEC PRO- SINTETIC MERV 4

Manta Filtrante

Synthetic Roll Filters

Rollos de poli ester 100%



TIPO: Manta filtrante 100% poliéster


EFICIENCIA: Merv 4/6/8

DESCRIPCION: Rollos/pads. Fibras poliéster no tejidas. De estructura sólida resistente a la humedad. Alta capacidad de retención de polvo. Clasificación RS-HL3, según estandar EN 45545-22013

APLICACION: Filtración primaria en sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Se recomienda su utilización en equipos de aire acondicionado y calefacción en general, equipos compactos, unidades de tratamiento de aires centrales.

PRESSURE DROP&FACE VELOCITY GRAPH

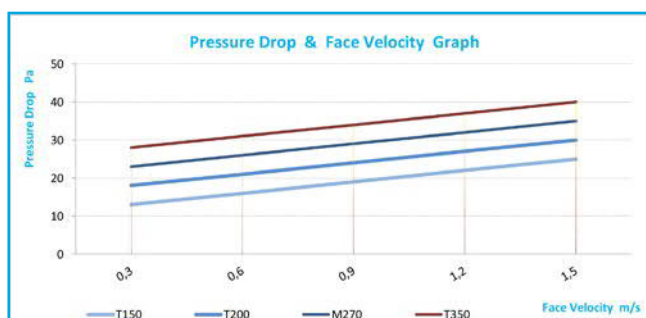

Filter Class	EN 779-2012	G3	G4
Clase	ISO 16890-COARSE	>40	>60
Average Efficiency	EN 779-2012	80%	90%
Eficacia Media	ISO 16890-COARSE	>40%	>60%
Max. Temperature	90 ° C		
Temperatura Máxima			
Relative Humidity	100%		
Humedad Relativa			
Advisable Cross Speed	1,5 m/sn		
Velocidad del Aire			
Rec. Final Pres. Drop Acc.	EN 779-2012	250 Pa.	
Perdida de Carga Final	ISO 16890	200 Pa.	
Flame Resistance	F1 DIN 53438		
Resistencia al Fuego			
Filter Stage	I - II		
Etapas de Filtración			

www.filprotec.com.ar
Tel: 11 6210-3524
info@filprotec.com.ar