

Pro-Multimallas


Filtro metálico lavable



PRO-MULTIMALLAS CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

DESCRIPCION: Filtro lavable construido con marco de chapa galvanizada y conjunto de mallas de metal dispuestas en forma de rombos entrelazados entre si. Baja perdida de carga inicial. Ideal para altos caudales de aire

APLICACION: En manejadoras de aire de distintos tamaños y estilos, equipos de aire acondicionado y calefactores. Aptos para separación de niebla de aceite y grasa industrial e industrias en general

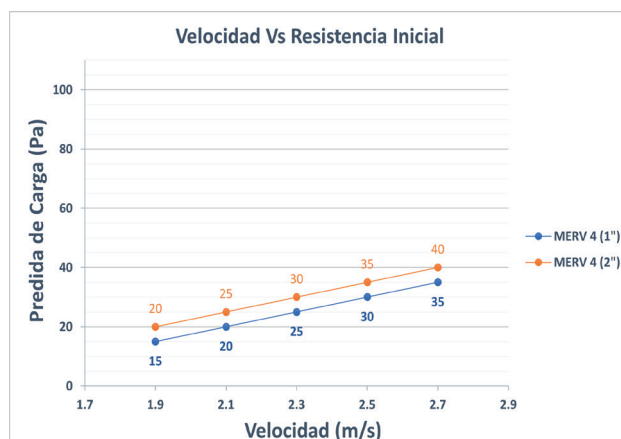

ESTRUCTIA DEL FILTRO

Tipo de filtro	Pro-Multimallas
EN 779	G2
ASHRAE 20.2	MERV 4
ISO 16890	Coarse 40%
Marco	Galvanizado / Inoxidable
Media filtrante	Galvanizado / Inoxidable
Tipo de filtro	Media filtrante plana tricotada
Tipo de protección	Malla en ambos lados

ESPECIFICACIONES

Temperatura máxima	200°C
Arrestancia	$65\% \leq Am \leq 80\%$
Resistencia final	250 Pa
Eficiencia	< 20% / Partículas de 1 µm