

Pro-Panel


Filtro descartable plano



PRO-PANEL CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

DESCRIPCION: Pre filtro para partículas gruesas confeccionado con media filtrante de fibra poliéster no tejida, marco de cartón, totalmente descartable.

APLICACION: Es ideal para ser instalado en una gran variedad de equipos de aire acondicionado, equipos compactos, equipos centrales, Unidades de Tratamiento de Aire. tomas de aire exterior.

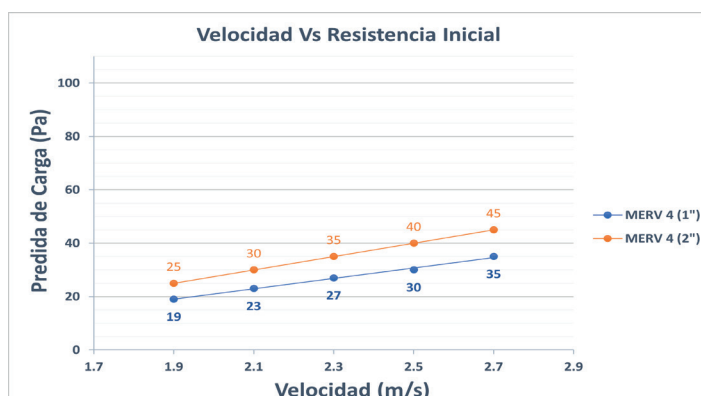

ESTRUCTIA DEL FILTRO

Tipo de filtro	Pro-Panel
EN 779	G2
ASHRAE 20.2	MERV 4
ISO 16890	Coarse 40%
Marco	Cartón
Media filtrante	Fibra poliéster
Espesor	23/48/98 mm.

ESPECIFICACIONES

Temperatura máxima	70°C
Arrestancia	65% ≤ Am ≤ 80%
Resistencia final	250 Pa
Eficiencia	< 20% / Partículas de 1 µm

MEDIDAS ANCHO X ALTO

Pulgadas	Milímetros
10x10	245x245
12x12	296x296
15x15	372x372
18x18	448x448
20x10	496x245
20x15	496x372
20x16	496x395
20x20	496x496
24x12	596x287
24x24	596x596
25x16	624x395
25x20	624x496