


Pro-Poly

Lavable de fibra de poliéster

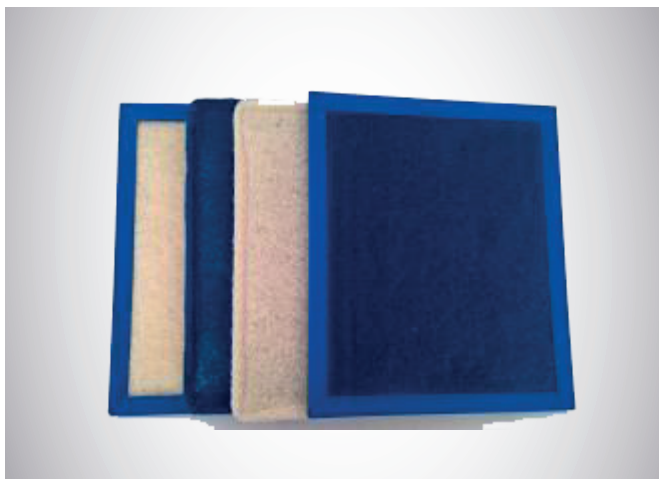

PRO-POLY PANEL CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

DESCRIPCION: Filtro confeccionado con manto 100% fibra de poliéster no tejida con marco rígido y/o flexible, hierro trafilado y/o alambre. Mantenimiento simple y rápido, 100% lavables, cocido a una estructura de soporte de hierro y/o alambre recubierto con perfil PVC y/o cuerina.

APLICACIÓN: Uso residencial u oficinas

Este producto se ofrece cortado o en rollos de 1/8" o 1" de espesor y con las siguientes medidas.

MEDIDAS

25" x 36" x 1"

48" x 36" x 1"

72" x 36" x 1"

72" x 73m x 1/8"

ESTRUCTIA DEL FILTRO

Tipo de filtro	Manto filtrante lavable
----------------	-------------------------

EN 779	G3
ASHRAE 52.2	MERV 6
ISO 16890	Coarse 50%

Media filtrante	Fibra de poliéster
-----------------	--------------------

ESPECIFICACIONES

Arrestancia	84%
-------------	-----

Resistencia Inicial	22 Pa
---------------------	-------

Resistencia final	250 Pa
-------------------	--------

Cap de ret de polvo	229 Gr
---------------------	--------

Estos datos son para mantas de 1" de espesor y con una velocidad facial de 300 fpm. Datos según ashrae 52.1-1992.

